


# R1 OSCILATOR

- oscilator za sučeono i kutno zavarivanje sa suportima za pozicioniranje gorionika
- oscilator kontrolira širinu i može postaviti željenu širinu zavara za kvalitetno zavarivanje
- nudi opciju „povratak na početnu poziciju gorionika“ u slučaju hitnog zaustavljanja tijekom rada
- minimalizirani zazor zupčanika nudi različite konstantne brzine i podesive komande te dugi vijek trajanja pomoću posebnog motora sa reduktorom

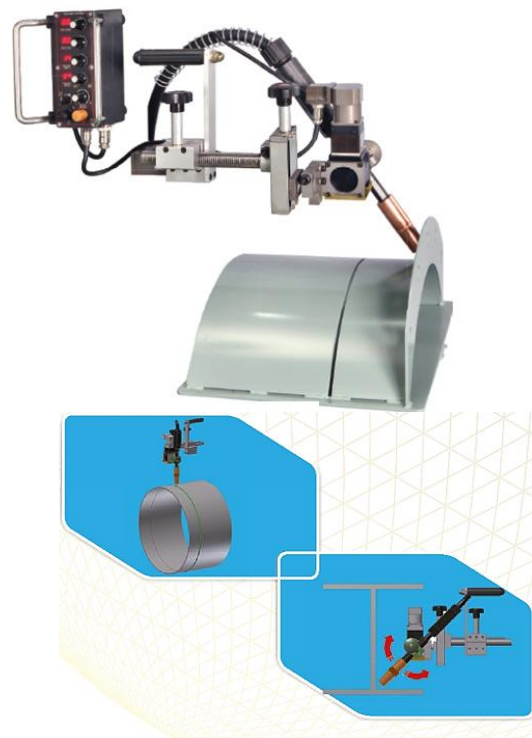

Općenito	Detalji Model	Specifikacije CS-R1 OSCILATOR	Dodaci Kolica
	Ulazna struja	AC 110V-230V, 50/60Hz	-
	Dimenzije (Š x D x V)	328 (W) X 213 (L) X 232 (H)	-
	Težina	3,4 kg	-
<b>Gorionik</b>	Distanca lijevo - desno	0 – 120 mm	-
	Distanca gore - dolje	0 – 70 mm	-
	Kut kretanja	±5	BLDC motor
<b>Oscilator</b>	Motor oscilatora	DC24V, 12W, 5,000 RPM	-
	Reduktor	1000:1	-
	Širina osciliranja	±16%	-
	Brzina osciliranja	0 – 5rpm / min	-
	Lijevo – desno zaustavljanje	0.0 – 9.9 (sec)	-
	Središnji pomak	0 – 360 %	-